


**Схеми параметрів та складових частин пневматичної гвинтівки
для стрільби на 10 м та стандартної гвинтівки для стрільби на 300 м**

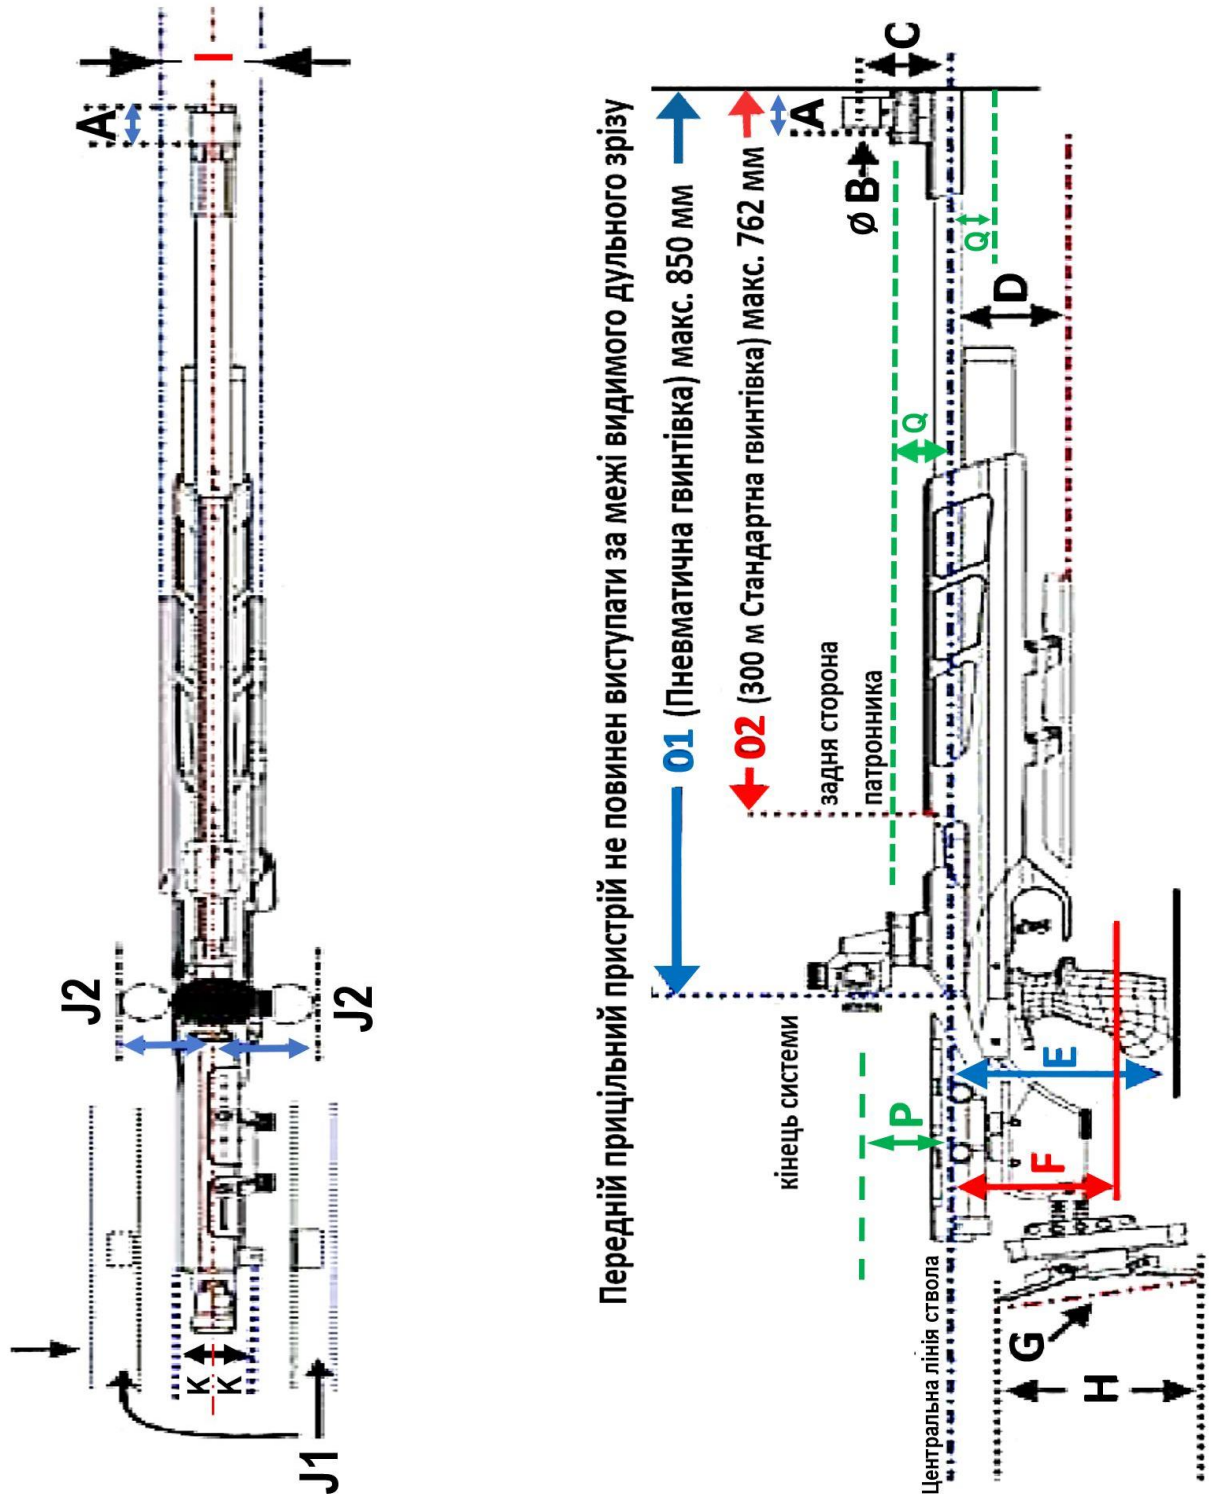

Передній прицільний пристрій не повинен виступати за межі видимого дульного зрізу

Величини C, D, E, F, J1, J2, P і Q вимірюють від центральної лінії ствола.

Складові частини гвинтівки та зони розташування додаткових тягарців на гвинтівці для стрільби на 10 м і на стандартній гвинтівці для стрільби на 300 м:

