


Вимоги до конфігурації пістолетів

1. Параметри конфігурації пістолетів:

1) для пістолетів у разі стрільби на 10 м і 25 м:

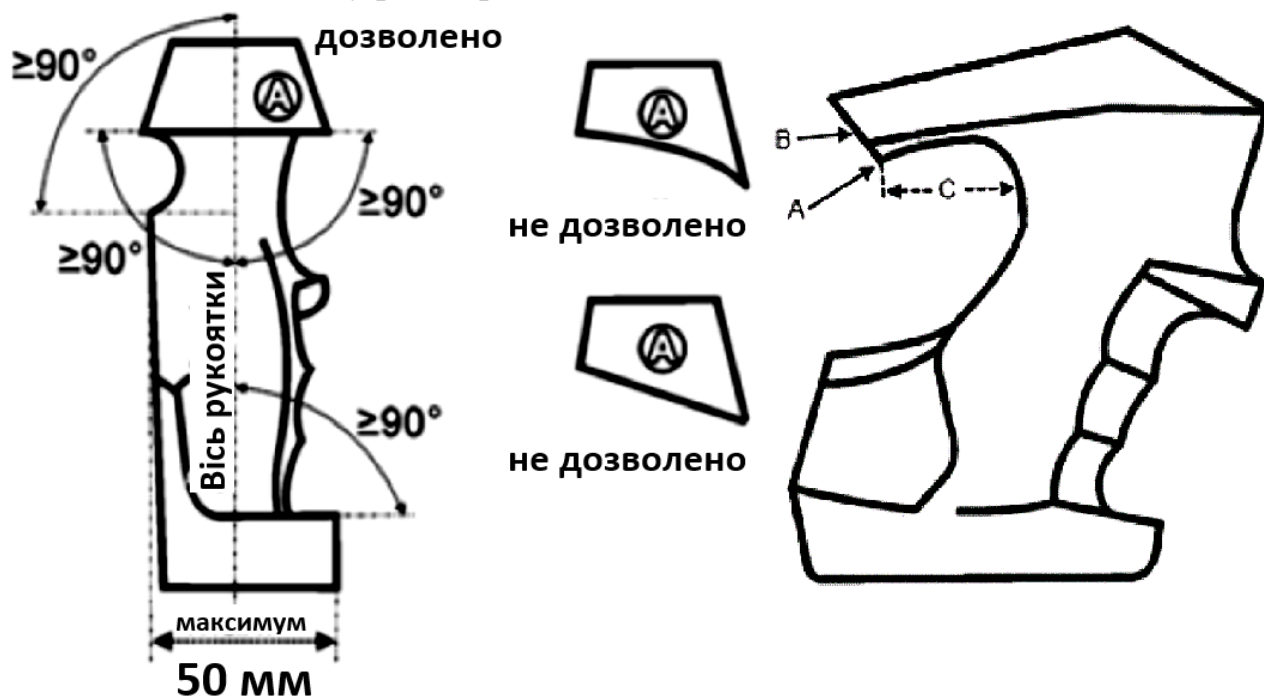

Від точки, де верх рукоятки спочатку торкається верху кисті (А), задня (тильна) частина рукоятки повинна бути зрізана так, щоб вона була під кутом 45 градусів і більше (В). Точка, де верх рукоятки торкається кисті (А), не може виступати назад більше ніж на 30 мм (С) від найглибшої частини рукоятки;

2) тільки для пістолетів у разі стрільби на 25 м:

