


Використання зовнішніх вимірювальних засобів для визначення вартості пробоїни


1. Використання зовнішнього вимірювального засобу у разі стрільби з пневматичної гвинтівки (усі розміри подано в мм):

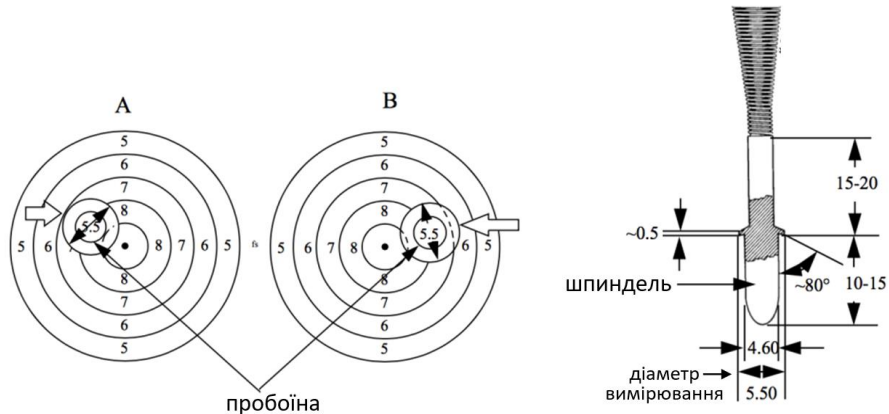

приклад «А» показує сумнівну пробоїну. Зовнішній край фланця зовнішнього вимірювального засобу розташований усередині (не виходить за межі) габариту «7», тому вартість такого пострілу – «9»;

приклад «В» показує сумнівну пробоїну. Зовнішній край фланця зовнішнього вимірювального засобу розташований ззовні (виходить за межі) габариту «7», тому вартість такого пострілу – «8».

2. Використання зовнішнього вимірювального засобу у разі стрільби з пневматичного пістолета (усі розміри подано в мм):

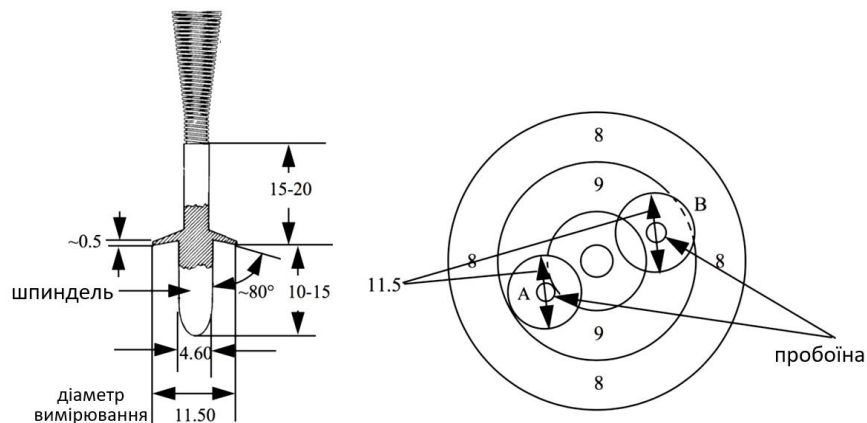

приклад «А» показує сумнівну пробоїну зі вставленим зовнішнім вимірювальним засобом. Зовнішній край фланця цього засобу розташований усередині габариту «9», тому вартість пострілу – «10»;

приклад «В» показує сумнівну пробоїну зі вставленим зовнішнім вимірювальним засобом. Зовнішній край фланця цього засобу розташований зовні габариту «9» та в зоні кільця «8», тому вартість пострілу – «9».